

難燃
仕様

ハンドホール継手

NFジョイント21

NF JOINT 21



低コスト!!
簡単取付!!
高い水密性!!

施工手順

① ジョイントを
セットする!

② 打ち込む!

③ 取付完了!!



NFジョイント21を内側から
削孔にセットします。



ハンマーでベルマウスを上下
左右と均等に打ち込みます。



NF JOINT 21 水密性能

● ゴムパッキンで高い水密性能を持ちます

可とう性

● ゴム部分による可とう性を持ちます


簡単取付

● 打ち込むだけ

養生不要

● ボンドが不要です

各部の名称・取付断面図

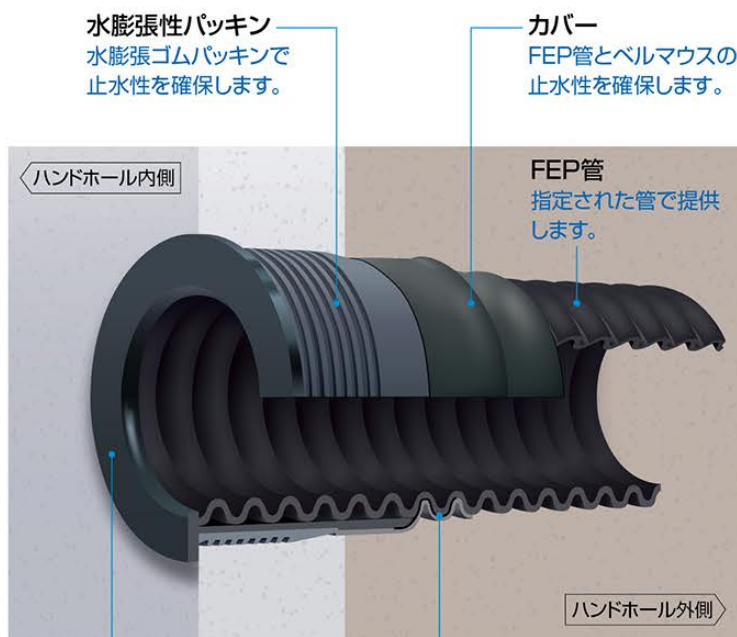

ベルマウス
電線を引き込みやすく、傷つけません。(難燃性)

シーリング材
FEP管とカバーの止水性を確保します。


性能評価

一般財団法人日本品質保証機構
立会実施報告書



試験方法

ハンドホールに本製品を取り付け、外水圧試験装置により水圧を0.06MPaまで加圧し、30分間保持した後、壁接合部からの漏水の有無を目視にて確認する。

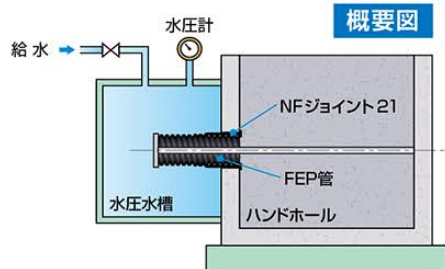

適応削孔径

単位: mm

適応管種 (本管)	FEP管 (波付硬質合成樹脂管)							
呼び径 (FEP管)	30	40	50	65	80	100	125	150
削孔径	50	70	80	100	120	150	180	210

※ 対応FEP管についてはお問い合わせください。

※ 性能を維持するため適切な削孔径でご使用ください。

SANRITSU 株式会社 サンリツ

■ 本社 〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中143番地
Tel.076-462-9325 Fax.076-462-9334
✉mail@sanritsu.com

■ 技術センター (相談窓口) ☎0120-300-635

- 盛岡支店 Tel.019-698-3288 Fax.019-698-3289
- 仙台支店 Tel.022-796-7370 Fax.022-796-7380
- 関東支店 Tel.048-686-8892 Fax.048-686-8849
- 北陸支店 Tel.076-462-9328 Fax.076-462-9334
- 名古屋支店 Tel.0568-71-0699 Fax.0568-71-0944
- 広島支店 Tel.082-824-7380 Fax.082-824-7381
- 九州支店 Tel.0942-84-1274 Fax.0942-50-8460
- 上中工場 Tel.076-463-5813 Fax.076-463-5819
- 工 事 部 Tel.076-462-0360 Fax.076-462-9329

詳しい情報は
ホームページで

<http://www.sanritsu.com>

販売元



株式会社 ホクデン

本社・工場 富山県中新川郡立山町塚越271-1
TEL (076)463-5666 (代) FAX (076)463-5518

www.hokuden-earth.co.jp/

※このカタログに記載の寸法・仕様などは製品改良などにより予告なく変更する場合があります。